


# JD 550-G

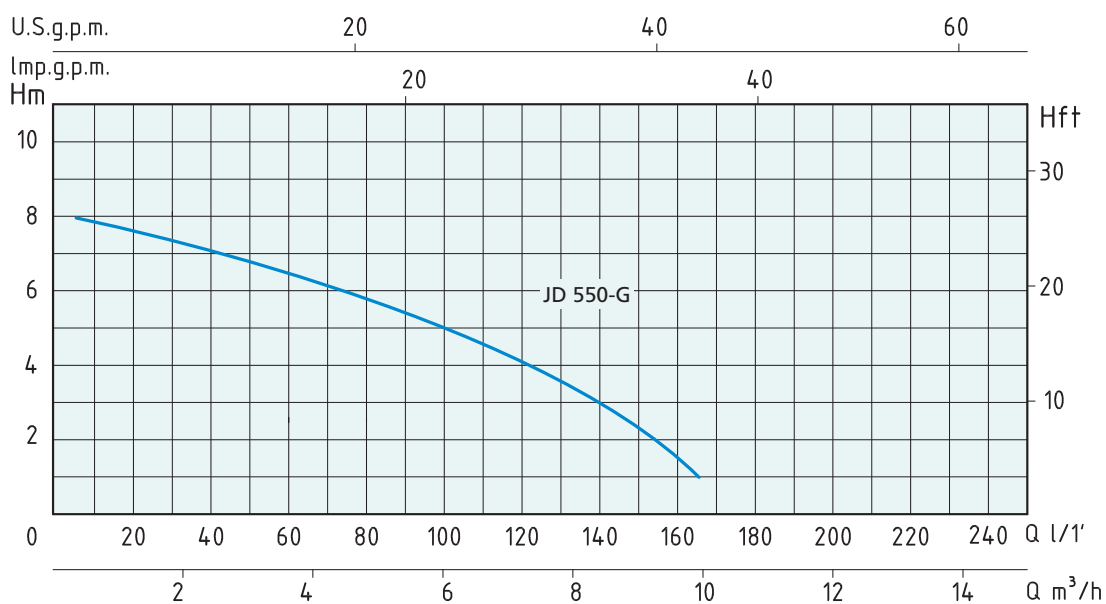

TIPO TYPE	POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	Condensatore Capacitor	Q = PORTATA - CAPACITY								
				m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,6	9	10,6
Monofase Single-phase	P1	Monofase Single-phase	µf	lt/1'	0	25	50	75	100	125	150	175
230V-50Hz	Watt	1 x 230V		Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.								
JD 550-G	550 W	2	8	H (m)	8	7,6	6,3	6	4,5	4	2,5	1,8

# ELETTROPOMPE SOMMERSE PER DRENAGGIO SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS

# WORTEX

## APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse portatili a funzionamento automatico.

Impiegate per prosciugamento acque di infiltrazione; svuotamento di locali allagati o vasche; drenaggio acque di scarico pulite o leggermente sporche; irrigazioni di orti e giardini.

## LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 5 mm
- Livello min. d'aspirazione 15 mm

## MOTORE

- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

## MATERIALI

- Maniglia
- Corpo pompa
- Girante
- Cassa motore
- Albero motore
- Doppio anello di tenuta
- Tenuta meccanica

Polipropilene  
Polipropilene  
Noryl  
Acciaio Inox AISI 304  
Acciaio Inox AISI 304

## APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water pumps.

Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or slightly dirty water and for garden irrigation.

## OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 5 mt.
- Grain size inlet Ø 5 mm
- Min. suction level 15 mm


## MOTOR

- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

## MATERIALS

- Handle
- Pump body
- Impeller
- Motor casing
- Shaft with rotor
- Double oil seal
- Mechanical seal

Moplen  
Moplen  
Noryl  
Stainless Steel AISI 304  
Stainless Steel AISI 304

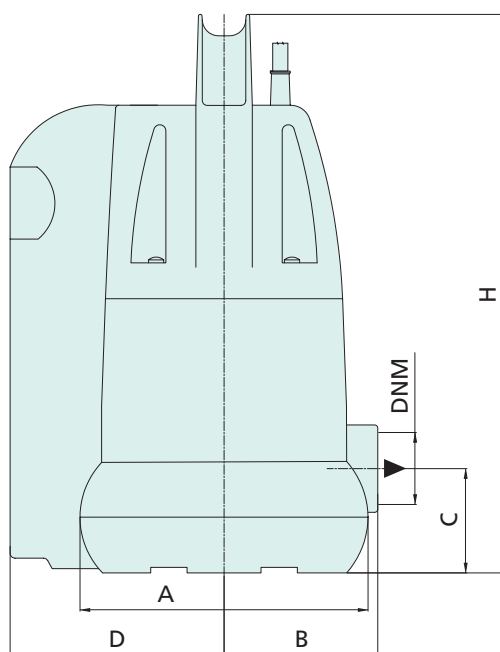

TIPO TYPE	DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm							DIMENSIONI DIMENSIONS mm			PESO WEIGHT Kg	
	A	B	C	D	H	DNM	CAVO CABLE	P	L	H		
Monofase Single-phase												
JD 550-G	157	90	58	110	320	1" 1/2	10 mt H05RNF	225	230	350	5,4	