



## AVK UNIVERSELE METERKASTVLOERPLAAT

80/47-02

### Stadsverwarming

AVK meterkastvloerplaat (MKP) heeft sparingen voor gas, elektra, water, telecom en kabel (CAI), rekeninghoudend met de voorgeschreven mantelbuizen. Het type voor stadsverwarming heeft extra sparingen voor de grote stadsverwarmingsbuizen en voor huishoudwater. De vloerplaten worden met fixatiepunten aan de lange kant op de ruwe vloer genageld. Door de hoogte van 30mm komen deze na de vloerafwerking gelijk met de afwerkvloer. Aan drie kanten is een getrapte sparing voor de plaatsing van de meterkastwanden. Trekspanning door zakkende ondergrond wordt opgevangen; de mantelbuisverbindingen zijn nastelbaar. AVK meterkastvloerplaten garanderen een eenvoudige, probleemloze installatie die de uniformiteit in de meterkast extra benadrukt.

### Product omschrijving


De AVK Meterkastvloerplaat zorgt voor uniformiteit in de meterkast en voldoet aan de eisen conform NEN 2768 en is KOMO goedgekeurd

### Kenmerken:


- voorzien van KOMO keurmerk
- mantelbuizen doorvoer onder een hoek van ca. 7° mogelijk
- mantelbuizen zeer eenvoudig te monteren/demonteren door ruimere openingen
- mantelbuizen zijn in spiegelbeeld te plaatsen
- gemakkelijk herkenbare taatsring voor gasdoorvoer (geel)
- aansluitingen gasbelemmerend uit te voeren na aansluiting van doorvoerbocht
- te voorzien van een PUR-isolatieplaat, Rc waarde 2,5 m<sup>2</sup>.K/W
- klemkracht minimaal 0,6 kN
- 100% recyclebaar
- verkrijgbaar op een groot aantal distributiepunten
- niet hygroscopisch
- probleemloze montage, de cementafwerkvloer kan achterwege blijven
- laag gewicht
- juiste plaats van de uitsparingen is gegarandeerd
- hoge slagvastheid
- aan 3 kanten getrapte sparing voor plaatsing meterkast wanden
- hoge UV bestendigheid

### Accessoires:

Funderingsdoorvoer

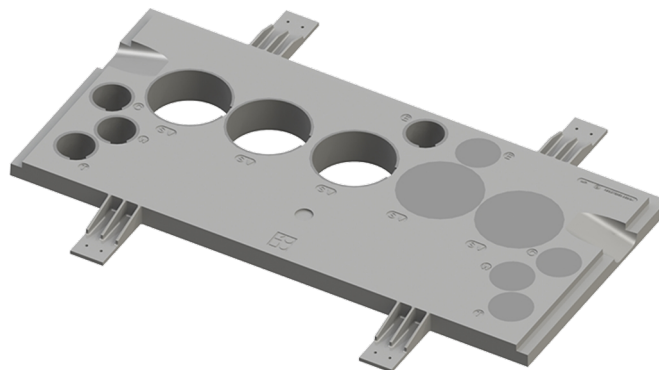

Expect... **AVK**

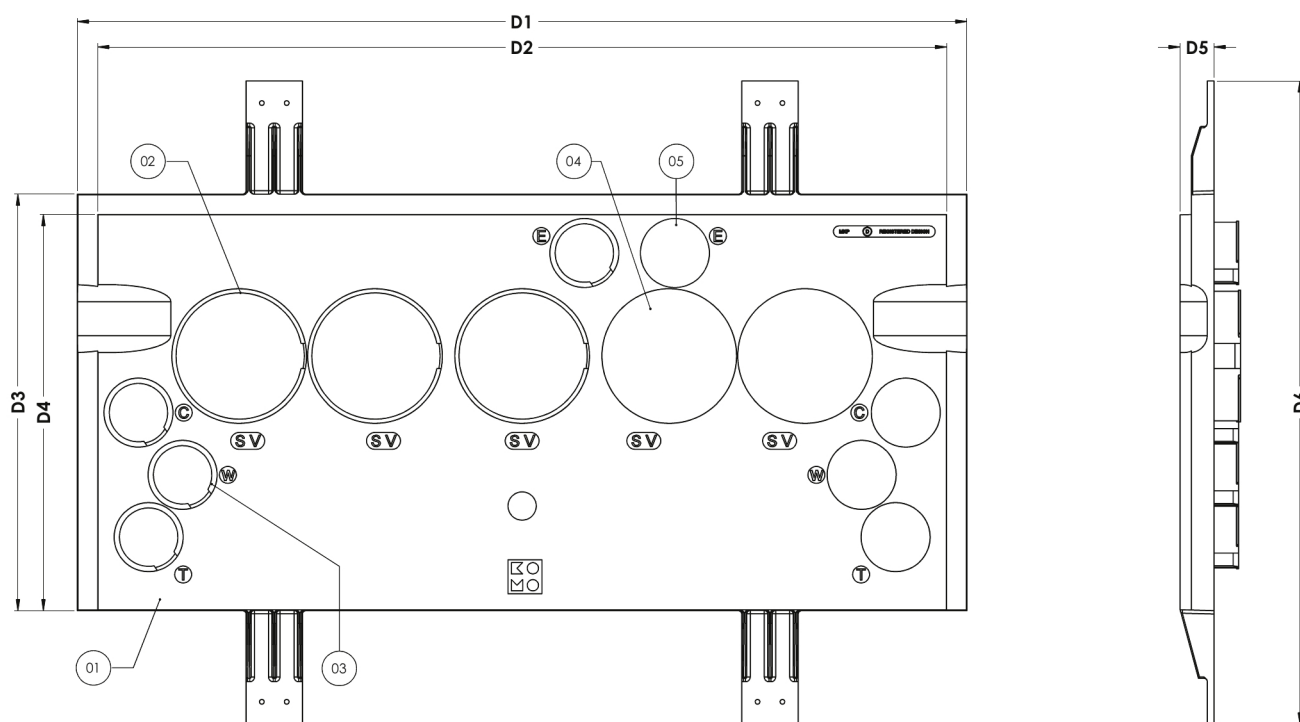

**Onderdelen:**

1. Meterkastvloerplaat	HDPE	4. Dop	ABS
2. Klemring	ABS	5. Dop	ABS
3. Klemring	ABS		

Onderdelen kunnen door minimaal gelijkwaardige materialen vervangen worden.

**Referentienummers en afmetingen:**

AVK artikel nr.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Theoretisch gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
80-47-00003	786	750	368	350	30	568	2,95